


# Схема сборки. Шкаф-стеллаж 108

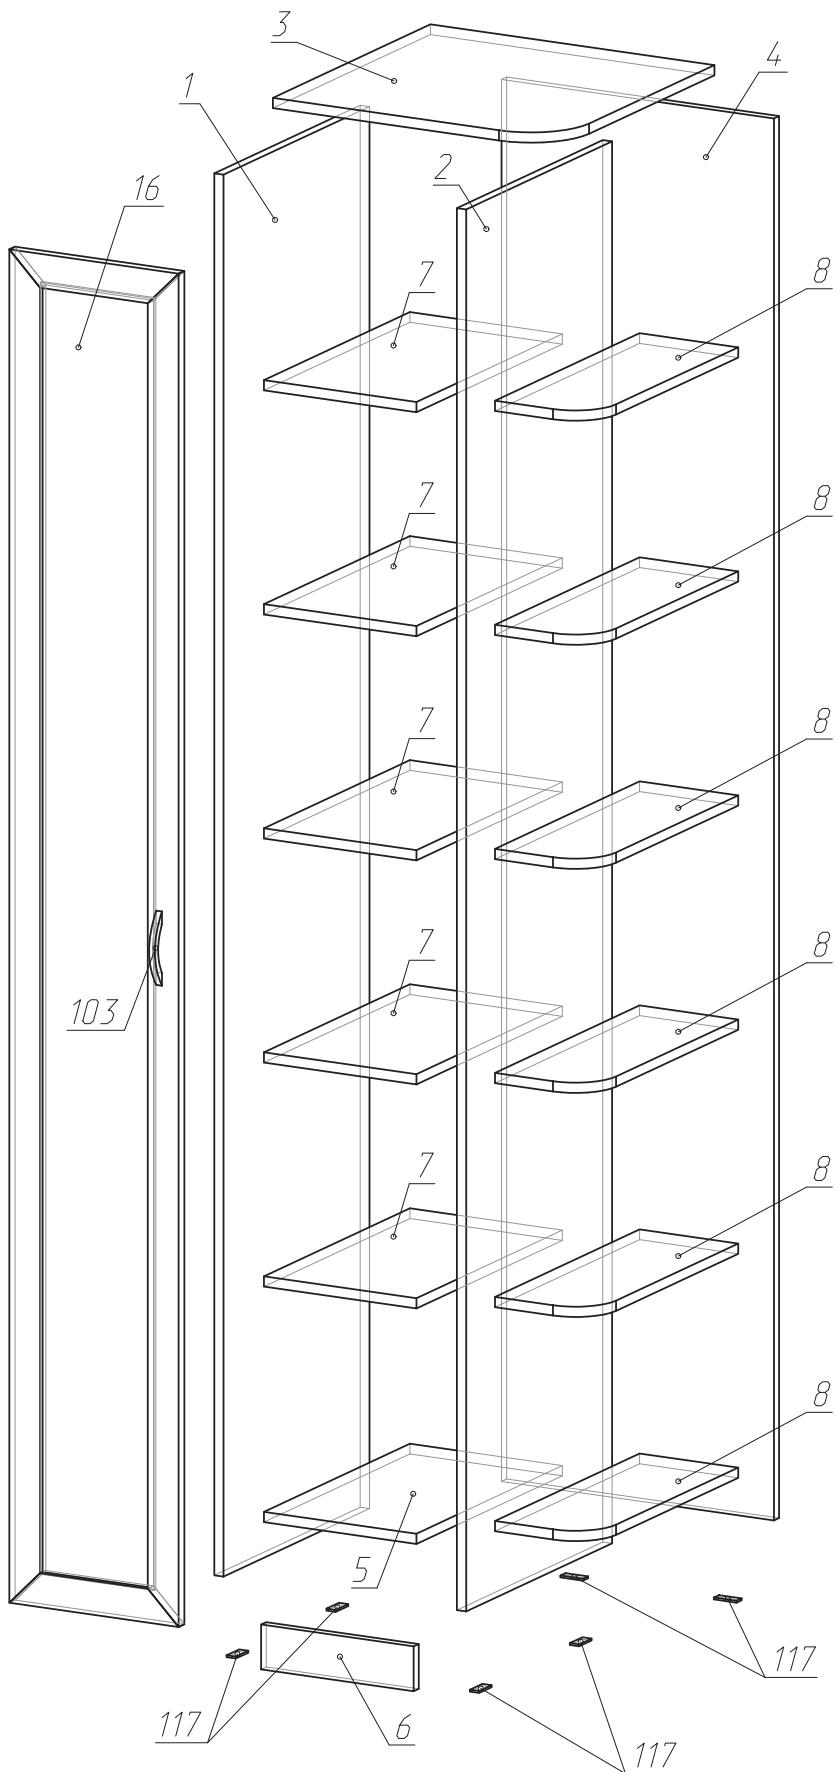

**Внимание!** Перед сборкой определитесь с тем, на левую или правую сторону будете собирать шкаф - отверстия под стяжку на длинных торцах деталей 1 и 2 скрыты под кромкой!

## Порядок сборки:

1. Сборку производить на ровной, гладкой поверхности!
2. На торцы деталей 1, 2 и 4 установить наконечники (117) с помощью гвоздей (115) - (рис. 2);
3. На посадочные бока (1 или 2) установить подпетельники (100) с помощью евровинтов (рис. 1);
4. На посадочные места двери (16) установить петли (100) с помощью 111 (рис. 1);
5. Согласно схеме сборки, с помощью шурупной стяжки (106) соединить детали 1, 2, 5, 6 и боковые полки (8). Затем присоединить деталь 4, а потом к деталям 1 и 4 присоединить крышку (3);
6. Установить сборку вертикально!
7. Навесить дверь (16) и отрегулировать её положение с помощью регулировочных винтов на петлях (рис. 1);
8. Установить съёмные полки (7) на полкодержатели (108) или штангу (126) в штангодержатели (104) - по желанию;
9. Во внешние стяжки установить заглушки (116).

После сборки изделия, соединить его с сопрягаемым шкафом межсекционной стяжкой (118), для чего, после установки изделия на место, просверлить в стенке сопрягаемого шкафа два отверстия диаметром 5мм.

## Детали:

№	Название	Длина	Ширина	Кол.
1	Бок левый	2190	454	1
2	Бок правый	2190	454	1
3	Крышка	490	490	1
4	Задний щит	2190	470	1
5	Дно	454	263	1
6	Плинтус	263	70	1
7	Полка съёмная	454	261	5
8	Полка боковая	449	170	6
16	Дверь	2114	292	1

## Фурнитура:

№	Наименование	Кол.
100	Петля 4-х шарнирная 110	4
103	Ручка	1
104	Штангодержатель	2
106	Стяжка шурупная	38
107	Ключ шестигранный	1
108	Полкодержатель	20
111	Саморезы 4*16	12
113	Винт 4*24	2
115	Гвозди 2*25	12
116	Заглушка	6
117	Наконечник	6
118	Стяжка межсекционная	2
126	Штанга (257мм)	1

рис. 1




рис. 2




рис. 4




рис. 5

